

АЛЮМИНИЕВЫЙ СЕКЦИОННЫЙ ФЛАГШТОК С ЗАКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ФЛАГА

Секционные флагштоки - это флагштоки, состоящие из двух

или более смонтированных друг с другом, при помощи редукционной гильзы, труб

Экспозиция флага:
Зависит от порыва ветра

Крепление флага:
Шнур со стержнем,
петля, утяжелитель

Поднятие флага:
с помощью шнура
внутри мачты
и внутреннего замка
или лебедки с ручкой

Профиль флагштока:
Алюминиевая секция

Анодирование:
20микронов

Толщина стены:



ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ


НАВЕРШИЕ		ВЕС [кг]
1	декоративное навершие - золотая луковица	0,16
1	декоративное навершие - серебряная луковица	0,16
2	вращающийся цоколь	0,21
3	стандартное навершие	0,185



КРЕПЛЕНИЕ/ПОДНИМАНИЕ ФЛАГА		ВЕС [кг]
1	шнур с вертлюгом и карабинами	0,008 / м
2	внутренний замок [вариант]	0,026
3	лебедка с ручкой [вариант]	0,915
4	утяжелитель	1,3
5	петля из пластмассы	0,3



ЗАКРЕПЛЕНИЕ		ВЕС [кг]
1	Кронштейн с петлей 50/70/90 монтаж на фундаменте / верхняя часть + нижняя	6,95/8,15 8,15/9,45
2	переносное основание (тротуарные плиты 50x50см) монтаж с верхней частью кронштейна	18,6

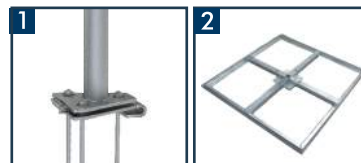

Высота флагштока (м)	6	6	7	8	9	10	11	12
Количество секций	2	3	3	3	3	3	3	3
Диаметр труб (мм)	50/70	50/70/90	50/70/90	50/70/90	50/70/90	50/70/90	50/70/90	50/70/90
Общий вес флагштока (кг)	15,2	20	23,5	25	26	28	34	35,5
Рекомендуемый максимальный размер флага (см)	100x250	100x250	100x300	100x350	100x400	100x450	150x450	150x500
Максимальная длина упаковки (м)	3,5	3	3	3,5	4	4,5	6	6